Produktinformation | Marugame

Karakteristisk, alsidig, sølvfarvet kuloverflade

Produktbeskrivelse

Denne smukt forkullede træsort har et karakteristisk og ensartet mønster. Takket være den sølvfarvede glans i kuloverfladen får Marugame et forskelligt udtryk afhængigt af lysindfaldet. Den hårde kuloverflade gør Marugame ideel som en ekstra holdbar facade- eller tagbeklædning. Marugame egner sig også særdeles godt som iøjnefaldende detalje i unikke interiører.

Marugame

Marugame, overfladebehandlet

Træsort

Marugame er fremstillet af Accoya®.
Accoya® er oprindeligt Pinus Radiata (en hurtigtvoksende nåletræsart), som modificeres via en ikke-giftig acetyleringsproces. Accoya® har holdbarhedsklasse 1, omfattende kvalitetscertifikater (bl.a. KOMO, RAL, BBA og WDMA) samt en Cradle to Cradle Gold-certificering.
Træet har en levetid på mindst 50 år over jorden og 25 år ved brug under jorden eller i ferskvand.

Overfladebehandling

Ud over den ubehandlede forkullede variant, kan Marugame også behandles med Bito White, som er en vandbaseret harpiks. Dette giver kuloverfladen en mere mat fremtoning og reducerer afsmitning til nærmest ingenting. Overfladebehandlet Marugame er derfor særligt velegnet til eksklusive interiørløsninger.

Dimensioner

Tykkelse: 13 mm | 22 mm
Bredde: 100 mm | 150 mm | 200 mm
Længde: 2400 mm | 3000 mm | 3600 mm | 4200 mm | 4800 mm

Andre dimensioner og profiler er mulige efter aftale.

Tekniske specifikationer

- Til indendørs og udendørs brug (inklusive tage)
- Holdbarhedsklasse 1 (Europæisk standard – EN350)
- Oprindelse: New Zealand (FSC®-certificerede skove)
- Minimal vedligeholdelse
- Retkantet profil
- Formstabil
- Fastgørelse med rustfri stålskruer med sort hoved

Aldring

Træfacader og -tage er generelt udsat for ekstreme vejrforhold. UV-stråling, regn og hagl bidrager alle til nedbrydning af overfladen. Levetiden for både træet og overfladen øges markant ved brug af tagudhæng, tagprofiler og drypnæser. Marugame ældes meget langsomt, næsten ikke. Dog kan der, efter flere år og eksempelvis en kraftig haglbyge eller storm, opstå små afskalninger i kuloverfladen. Dette viser sig som lyse pletter. Når træet under kuloverfladen bliver synligt, vil det begynde at patinere. Denne patinering har ingen teknisk betydning.

Vedligeholdelse

Marugame kræver i princippet ingen vedligeholdelse. Dog kan facader i skygge få grønne belægninger. Eventuel belægning eller snavs kan forsigtigt fjernes med eddike og lunkent vand. Brug en klud, en blød børste og/eller en forstøver eller rygsprøjte til større flader. Brug aldrig højtryksrenser, da det kan beskadige kuloverfladen uopretteligt. Brug ikke skuresvampe og undlad at gnubbe. Det er normalt, at der med årene opstår små forvitringspletter på træet.

Forsøg aldrig at brænde træet selv!
Vi fraråder også at male over beskadigede områder – malingens udseende vil ikke matche den sølvglinsende kuloverflade.
Ved større skader anbefaler vi at udskifte hele brættet.

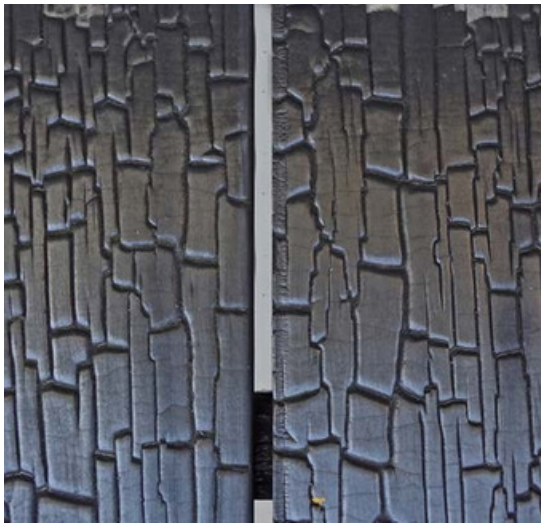

Marugames aldringsproces

Takket være den sølvagtige glans i kuloverfladen får Marugame et skiftende udtryk alt efter hvordan lyset rammer træet.

Anvendelser

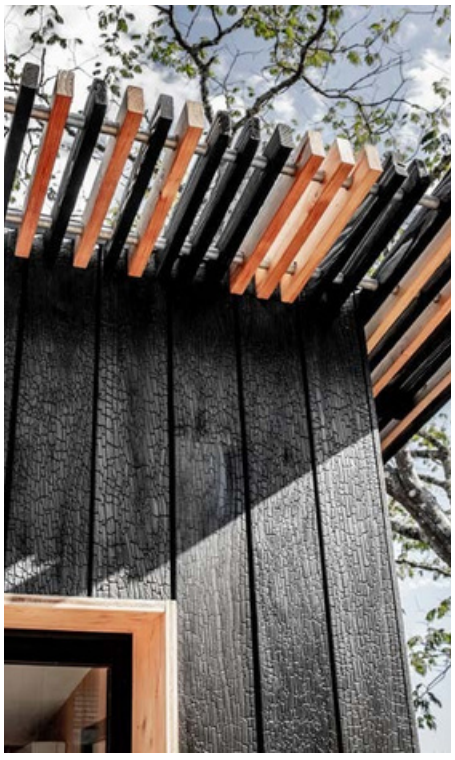

Shou Sugi Ban

Kontakt:

Vil du se mere?
Følg os på sociale medier: