Shou Sugi Ban

Produktinformation | Shodoshima

Levende flammetegning, robust, alsidig, moderne udstråling

Produktbeskrivelse

Til Shodoshima saves træet parallelt med årringene, hvilket skaber en smuk flammetegning. Efter forkulning i ovn bliver træet børstet og efterbehandlet. Den robuste og levende årestruktur er tydeligt synlig og får en smuk glans i solen.

Træsort

Shodoshima fremstilles af douglasgran fra FSC®-certificerede europæiske skove. Træets holdbarhedsklasse 3 gør det velegnet som smuk og robust facadebeklædning. Knasterne i træet giver en ekstra ujævn karakter. Under forkulningsprocessen kan knaster på op til 2 cm falde ud af plankerne, hvilket understreger det rustikke udtryk.

Efterbehandling

Shodoshima efterbehandles efter forkulning og børstning med vores Bito Black semi-gloss eller Bito Black matt. Begge varianter giver god beskyttelse mod vand, snavs, skimmel og belægninger. Vi anbefaler at gentage behandlingen hver 3. til 5. år. Shodoshima er modstandsdygtig over for alle vejrpåvirkninger og smitter ikke af.

Dimensioner

Tykkelse: 23 mm til 30 mm
Bredde: 60 mm til 250 mm
Længde: op til 5000 mm

Andre dimensioner og profiler er mulige efter aftale.

Shodoshima semi-gloss

Shodoshima matt

Tekniske specifikationer

- Til indendørs og udendørs brug
- Holdbarhedsklasse 3 (Europæisk standard – EN350)
- Europa (FSC®-certificerede skove)
- Vedligeholdelse hver 3.–5. år
- Retkantet profil
- Montering med rustfri stålskruer med sort hoved

Aldring

Træfacader udsættes generelt for hårde påvirkninger fra vejr og vind. UV-stråling, regn og hagl bidrager alle til overfladens forvitring. Levetiden for både træ og overflade forlænges betydeligt ved anvendelse af udhæng, tagkanter og drypnæser.

Indendørs Shodoshima ældes normalt ikke. Anvendes det udendørs i direkte sollys, kan det med tiden blive mat. Der kan desuden opstå hvide prikker, hvilket er et naturligt fænomen. Disse prikker kan forsigtigt fjernes med en klud og lidt alkohol. Brug aldrig opløsningsmidler – Bito Black er vandbaseret og kan opløses.

Vedligeholdelse

Shodoshima kræver periodisk vedligeholdelse. Indendørs Shodoshima behøver normalt ikke genbehandling. Til udendørs brug anbefales det at behandle med en egnet olie/bejdse hver 3.–5. år for optimal farvebevarelse og beskyttelse. Efter rengøring kan et ny lag påføres med bred pensel. Slib aldrig træet inden behandling – det kan ødelægge strukturen.

Ved større skader anbefales udskiftning af hele brættet. Snavs og alger kan fjernes med eddike og lunkent vand. Brug en klud, blød børste, håndsprøjte eller rygsprøjte. Brug aldrig højtryksrenser eller skuresvamp, da det kan beskadige overfladen.

Bito Black er vedligeholdelsesvenligt. Ved trelagsbehandling anbefales et nyt lag efter ca. 4 år. Mellemliggende rengøring forbedrer holdbarheden af finishen. Vedligeholdelse kan udføres med de fleste vandbaserede bejdser eller olier. Kontakt venligst din forhandler for specifik rådgivning om valg af egnede overfladeprodukter til vedligeholdelse.

Shodoshima til udendørs brug bliver behandlet tre gange før levering. På grund af potentiel støv og snavs på byggepladsen anbefaler vi en sidste behandling efter montering for bedste farveresultat.

Anvendelser

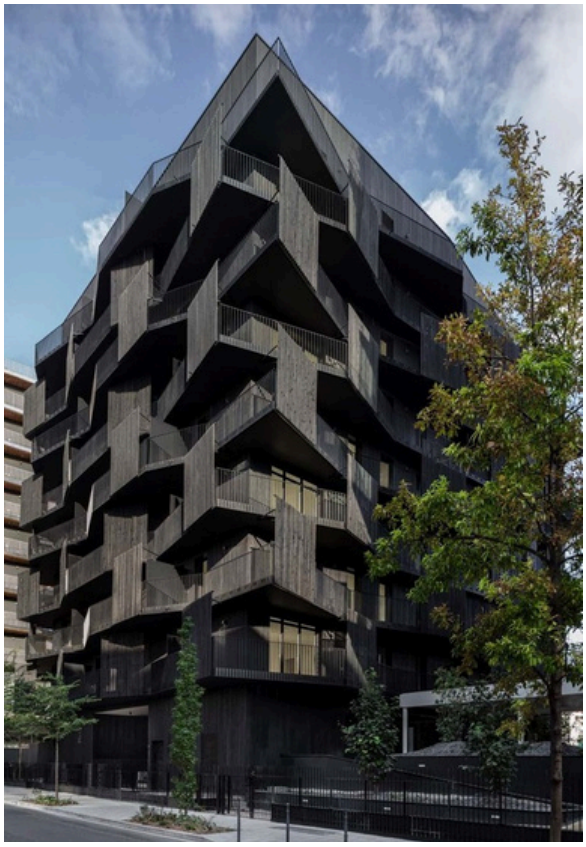

Den robuste og levende årestruktur får en smuk glans i sollys.

Shou Sugi Ban

Kontakt:

Vil du se mere?
Følg os på sociale medier: